

Lampade UV X-Citer Pro

**La X-Citer Pro 1
è così luminosa...**



BSL830 X-Citer Pro 1 Lampada con LED Super-Brite, batteria ricaricabile, caricabatteria da 110 V, un paio di occhiali di sicurezza per una maggiore visibilità della fluorescenza Maxi-Brite, istruzioni (**BSL831** con caricabatteria a 220 V)



- **A batteria**
- **Ricaricabile**
- **Luminosa**
- **Impugnatura morbida**

La lampada a ultravioletti Pro 1 utilizza una tecnologia brevettata per individuare, mediante fluorescenza, anche le perdite più piccole. Il LED Super-Brite, unitamente a un'ottica modernissima, offre la più alta luminosità nella sua classe.



**...consente di individuare le perdite
elocemente e facilmente**

X-Citer Pro 2

12 ottimi motivi per acquistare questa lampada e un altro ancora che si può solo controllare di persona



BSL832 X-Citer Pro 2 Lampada con 12 LED di grande luminosità, batteria ricaricabile, caricabatteria da 110 V, un paio di occhiali di sicurezza per una maggiore visibilità della fluorescenza Maxi-Brite, istruzioni (**BSL833** con caricabatteria a 220 V)



Impugnatura morbida.

Questa lampada ergonomica è dotata di un'impugnatura trattata con Soft Touch, un rivestimento particolarmente morbido. Nessun altro strumento è così comodo da stringere nella mano.

Brevetto USA: 6,590,220

© 2004 Bright Solutions, Inc.



Bright Solutions, Inc.

1738 Maplelawn Drive, Troy, MI 48084, USA. • +1 248-614-9063 • www.brightsol.com

Strumenti unici per i tecnici specialisti per i climatizzatori

DISPOSITIVO DI DISAERAZIONE INCORPORATO

- Il meccanismo autosigillante automatico previene perdite di refrigerante e lesioni personali nel caso un raccordo venga accidentalmente scollegato sotto pressione
- Comodo azionamento: mezzo giro per aprire e chiudere
- Lunghezza e diametro ridotti per un facile accesso all'attacco
- Il sistema di bloccaggio a 8 sfere aumenta la stabilità e l'efficacia della presa
- Studiato per adattarsi a tutti gli attacchi SAE
- La costruzione interamente metallica assicura maggiore durabilità
- La finitura in cromo, gradevole all'occhio, garantisce lungo utilizzo

Brevetto USA: 6,296,228



C52701
Raccordo per il lato ad alta pressione R-134a Purge-Mate senza pulsante di disaerazione.




C52704
Raccordo per il lato a bassa pressione R-134a Purge-Mate con pulsante di disaerazione. Basta premere il pulsante per spurgare l'aria.



C52503 Purge-Mate
Raccordo da 14 mm per disaerazione

DISAERARE EFFICACEMENTE

- Permette di spurgare l'aria dai tubi flessibili prima di iniziare i lavori sul climatizzatore
- Impedisce all'aria di entrare nel climatizzatore
- Previene e riduce il rilascio di refrigeranti
- Protegge gli utenti dal congelamento del refrigerante
- Riduce i tempi di intervento
- Protegge l'ambiente

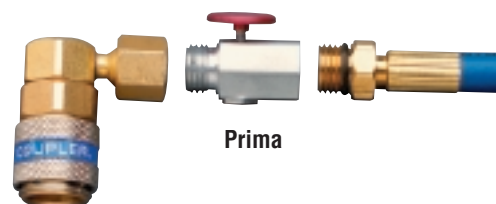

Prima



Dopo

Conversione di un gruppo tubo flessibile e raccordo R-134a mediante il raccordo per disaerazione C52503


UNO STRUMENTO AFFIDABILE PER IL PROFESSIONISTA



C52801 Purge-Mate
Estrattore valvole lato alta pressione con raccordo laterale

Un'occhiata alla nuova linea di estrattori valvole PURGE-MATE basta a convincere che si tratta di utensili speciali. Non solo sono costruiti in modo da offrire un ingombro ridotto rispetto a utensili di altri marchi, ma si caratterizzano anche per un design molto elegante. La loro principale attrattiva è tuttavia l'utilizzo per il quale sono stati studiati: alberini dal movimento estremamente regolare, superfici che esercitano una presa salda e affidabile sulle valvole, impugnature ergonomiche. Come tutti gli utensili PURGE-MATE da collegare a un attacco di manutenzione, sono dotati di uno speciale sistema di bloccaggio a 8 sfere che aumenta la stabilità e l'efficacia della presa.

I nostri estrattori valvole sono utensili di classe superiore che presentano un raccordo laterale, consentendo di intervenire su un circuito carico senza necessità di evacuarlo: basta mantenere collegato il raccordo laterale al collettore o all'unità di recupero e riciclo mentre si rimuove una valvola guasta o danneggiata. Nessuna perdita di refrigerante, nessuna perdita di pressione.

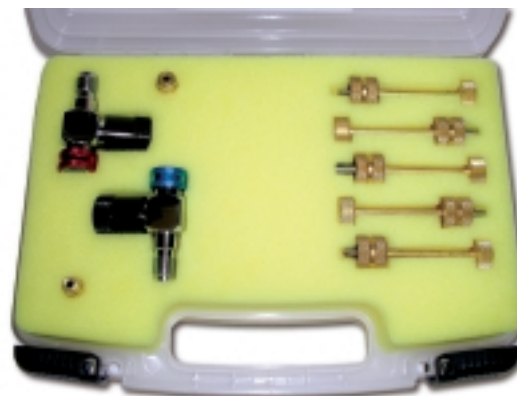

Il kit di estrattori valvole di climatizzatori 252510 include i seguenti componenti. Estrattori per valvole standard, da 8 mm, da 10 mm, GM per alta portata e JRA, gruppi lati alta e bassa pressione R-134a con raccordi laterali, adattatori lati alta e bassa pressione R-134a, valigetta da trasporto in plastica con tabella per l'uso e coperchio trasparente.

Per ulteriori prodotti e i relativi codici visitate il nostro sito Web, www.brightsol.com, o chiamate il numero +1 248-614-9063